




Nedo SIRIUS 1

Vollautomatischer Rotationslaser für clevere Handwerker



**NEDO SIRIUS 1
BAUREIHE**

Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die **SIRIUS 1** Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden. Durch den neuen Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruch-sicherem Glas sind die **SIRIUS 1** Rotationslaser extrem robust. Der gummierte Tragegriff ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Die Rotationslaser **SIRIUS 1 H und HV** sind wahlweise mit Laserklasse 2 oder 3R lieferbar.

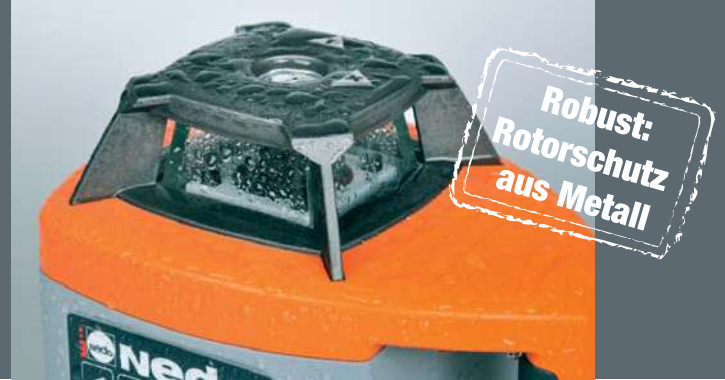

**Robust:
Rotorschutz
aus Metall**



Nedo SIRIUS 1 H

| | Bestell-Nr. Laserklasse 3R | Bestell-Nr. Laserklasse 2 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| SIRIUS 1 H Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer | 471 933 | 471 933-632 |
| SIRIUS 1 H Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer | 471 934 | 471 934-632 |
| SIRIUS 1 H Set Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Aluminium-Stativ (Bestell-Nr. 200 225), Flexilatte mit Universaladapter und Hülle | 471 931 | 471 931-632 |

Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser

| | |
|-------------|---|
| Bestell-Nr. | 399 556 Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser |
|-------------|---|

Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, extra großem Empfangsfeld und Heavy-Duty Empfängerhalter

Durch das clevere Design des ACCEPTOR MAXX sind die LEDs nicht nur von vorne sichtbar, sondern auch von der Seite. Die LEDs sind sehr hell und erlauben eine eindeutige Ablesung auch aus einer größeren Entfernung.



Lieferumfang **SIRIUS 1 H**:
Rotationslaser **SIRIUS 1 H**, Laserempfänger **ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige** und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 933-632



Lieferumfang **SIRIUS 1 H**:
Rotationslaser **SIRIUS 1 H**, Laserempfänger **ACCEPTOR MAXX** mit Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 934-632



SIRIUS 1 H Set inklusive:

- **SIRIUS 1 H** (Bestell-Nr. 471 933-632)
- Aluminium-Stativ, (Bestell-Nr. 200 225)
Arbeitsbereich 0,91 m bis 1,69 m
- Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 471 931-632

Nedo SIRIUS 1 H

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy *Control* Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung.

Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.

Einfach einschalten und los geht's.

Merkmale:

- Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ mit motorischer Horizontierung
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Alternativ auch mit Laserklasse 2 lieferbar
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruch sicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Maurerarbeiten
- Meterrisse
- Garten- und Landschaftsbau
- Planierarbeiten
- Baggerarbeiten

Nedo SIRIUS 1 H

| Technische Daten: | |
|----------------------------|---|
| Nivelliergenauigkeit | $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$ |
| Selbstnivellierbereich | $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung |
| Arbeitsbereich \emptyset | ca. 400 m mit Empfänger |
| Laser | < 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm |
| Rotationsgeschwindigkeit | 600 U/min |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Stromversorgung | Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh |
| Betriebsdauer | ca. 30 h |
| Anschlussgewinde | 5/8" |

Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die **SIRIUS 1** Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden. Durch den neuen Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruch-sicherem Glas sind die **SIRIUS 1** Rotationslaser extrem robust. Der gummierte Tragegriff ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Die Rotationslaser **SIRIUS 1 H** und **HV** sind wahlweise mit Laserklasse 2 oder 3R lieferbar.



Nedo SIRIUS 1 HV

| | Bestell-Nr. Laserklasse 3R | Bestell-Nr. Laserklasse 2 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| SIRIUS 1 HV Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer | 471 945 | 471 945-632 |
| SIRIUS 1 HV Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer | 471 946 | 471 946-632 |
| SIRIUS 1 HV Set 1 Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kurbelstativ (Bestell-Nr. 210 621), Flexilatte mit Universaladapter und Hülle | 471 941 | 471 941-632 |
| SIRIUS 1 HV Set 2 Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kurbelstativ (Bestell-Nr. 210 616), Flexilatte mit Universaladapter und Hülle | 471 942 | 471 942-632 |
| SIRIUS 1 HV Set 3 Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalter, Vertikalhalter, Transportkoffer | 471 944 | 471 944-632 |

Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser

| | |
|-------------|---|
| Bestell-Nr. | 399 556 Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser |
|-------------|---|

Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, extra großem Empfangsfeld und Heavy-Duty Empfängerhalter

Durch das clevere Design des ACCEPTOR MAXX sind die LEDs nicht nur von vorne sichtbar, sondern auch von der Seite. Die LEDs sind sehr hell und erlauben eine eindeutige Ablesung auch aus einer größeren Entfernung.



Lieferumfang **SIRIUS 1 HV**:
 Rotationslaser **SIRIUS 1 HV**, Laserempfänger **ACCEPTOR MAX** mit **mm-Anzeige** und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Fernbedienung und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 946-632

Nedo SIRIUS 1 HV

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker.

Ideal zum Nivellieren und Fluchten im Innenausbau, im Hoch- oder im Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den **SIRIUS 1 HV** aus.

Merkmale:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Alternativ mit Laserklasse 2 lieferbar
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt zum Nivellieren und Fluchten bei folgenden Anwendungen:

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Meterrisse
- Decken-, Trocken- und Estrichbau
- Schnurgerüsteinsetzung
- Planierarbeiten
- Maurer- und Baggerarbeiten
- Garten- und Landschaftsbau
- Innenausbau

Nedo SIRIUS 1 HV

| Technische Daten: | |
|--------------------------|---|
| Nivelliergenauigkeit | ± 1 mm/10 m |
| Selbstnivellierbereich | ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung |
| Arbeitsbereich Ø | ca. 300 m mit Empfänger |
| Laser | < 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm |
| Rotationsgeschwindigkeit | 0, 60, 120, 300 und 600 U/min |
| Scanwinkel | 0°, 6°, 20°, 50° und 90° |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Stromversorgung | Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh |
| Betriebsdauer | ca. 30 h |
| Anschlussgewinde | 5/8" |



SIRIUS 1 HV Set 1 inklusive:

- **SIRIUS 1 HV** (Bestell-Nr. 471 945-632)
- Kurbelstativ, (Bestell-Nr. 210 621)
Arbeitsbereich 0,80 m bis 2,76 m
- Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 471 941-632

SIRIUS 1 HV Set 2 inklusive:

- **SIRIUS 1 HV** (Bestell-Nr. 471 945-632)
- Kurbelstativ, (Bestell-Nr. 210 616)
Arbeitsbereich 0,78 m bis 2,03 m
- Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 471 942-632



Lieferumfang **SIRIUS 1 HV Set 3**:
 Rotationslaser **SIRIUS 1 HV**, Laserempfänger **ACCEPTOR 2 digital** mit **mm-Anzeige** und Heavy-Duty Empfängerhalter, Zieltafel, Wandhalter, Vertikalhalter, Akkus, Ladegerät, Fernbedienung und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 944-632

Grüne Laserlinien sind für das menschliche Auge viermal besser sichtbar als rote. Aufgrund der optimalen Sichtbarkeit der grünen Laserlinie erschließt der Rotationslaser Nedo **SIRIUS 1 HV green** einen wesentlich größeren Arbeitsbereich in dem auf Sicht, d.h. ohne Laserempfänger gearbeitet werden, kann als ein Rotationslaser mit roten Laserdioden. Dank innovativer Lasertechnik entfallen beim **SIRIUS 1 HV green** die bisher üblichen Nachteile grüner Laser bei der Arbeitstemperatur. Der Rotationslaser Nedo **SIRIUS 1 HV green** verfügt somit über denselben Temperaturbereich wie der **SIRIUS 1 HV** mit roten Laserdioden. Nedo **SIRIUS 1 HV green** ist wahlweise in Laserklasse 2 oder Laserklasse 3R lieferbar.



Nedo SIRIUS 1 HV green

| | Bestell-Nr. Laserklasse 3R | Bestell-Nr. Laserklasse 2 |
|---|----------------------------|---------------------------|
| SIRIUS 1 HV green Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR green mit Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer | 471 950 | 471 950-632 |
| SIRIUS 1 HV green Set 1 Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR green mit Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer, Kurbelstativ (Bestell-Nr. 210 621), Flexilatte mit Universaladapter und Hülle | 471 951 | 471 951-632 |
| SIRIUS 1 HV green Set 2 Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR green mit Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalter, Vertikalhalter, Transportkoffer | 471 952 | 471 952-632 |

Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser

| | |
|-------------|---|
| Bestell-Nr. | 399 556 Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser |
|-------------|---|

**Laserklasse
2 oder 3R**



Lieferumfang **SIRIUS 1 HV green**:
Rotationslaser **SIRIUS 1 HV green**,
Laserempfänger **ACCEPTOR green** mit
Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät,
Fernbedienung und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 950-632



SIRIUS 1 HV green Set inklusive:

- **SIRIUS 1 HV green**
- Kurbelstativ, (Bestell-Nr. 210 621)
Arbeitsbereich 0,80 m bis 2,76 m
- Flexlatte mit Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 471 951-632



Lieferumfang **SIRIUS 1 HV green Set 2**:
Rotationslaser **SIRIUS 1 HV green**, Laseremp-
fänger **ACCEPTOR green** mit Empfängerhalter,
Zieltafel, Wandhalter, Vertikalhalter, Akkus,
Ladegerät, Fernbedienung und Transportkoffer
Bestell-Nr. 471 952-632

Nedo SIRIUS 1 HV green

Der grüne horizontale/vertikale Rotationslaser für beste Sichtbarkeit im Innen-
ausbau.

Der grüne Laserstrahl garantiert eine optimale Sichtbarkeit, auch bei ungünsti-
gen Lichtverhältnissen. Ein Arbeiten ohne Laserempfänger ist dadurch auch bei
hellem Tageslicht, bei dunklen Oberflächen oder auf größere Entfernungen
möglich.

Merkmale:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Grüne High-power Laserdiode (wahlweise mit Laserklasse 3R oder 2 lieferbar) für beste Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

- Trockenbau
- Deckenbau
- Estrichbau
- Stahlbau
- Innenausbau
- Montage von Fenstern
- Montage von Türen

Nedo SIRIUS 1 HV green

| Technische Daten: | |
|--------------------------|---|
| Nivelliergenauigkeit | ± 1 mm/10 m |
| Selbstnivellierbereich | ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung |
| Arbeitsbereich Ø | ca. 300 m mit Empfänger |
| Laser | < 1 mW, Laserklasse 2, 515 nm oder < 5 mW, Laserklasse 3R, 635nm |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Rotationsgeschwindigkeit | 0, 60, 120, 300 und 600 U/min |
| Scanwinkel | 0°, 6°, 20°, 50° und 90° |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Stromversorgung | Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh |
| Betriebsdauer | ca. 15 h |
| Anschlussgewinde | 5/8" |



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

